HISTORY

Соединительный элемент

Руководство по установке

HCE 14310W

RU

Совместимые модели (family line) HiSTORY:
стиральная машина HWMF 9564 TLW
сушильная машина HDWF 858 TLW


Материал ..... ABS полимер

Размер: Ш*Г*В ..... 594*500*26 мм

Вес нетто ..... 750 г

Вес брутто ..... 1510 г


Комплектация:

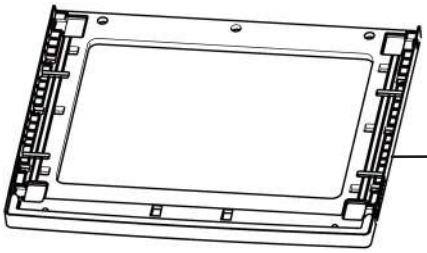

Соединительный элемент



Саморезы ST3.9*12 (4 шт.)



Саморезы ST3.9*16 (4 шт.)



Стикеры

Установка сушильной машины на стиральную машину

Для установки сушильной машины на стиральную машину требуется не менее двух человек.

Пожалуйста, внимательно прочитайте следующие инструкции по монтажу перед установкой:


• Убедитесь, что ножки стиральный машины отрегулированы, и она стоит строго горизонтально.

• Если вы собираетесь использовать сливной шланг для отвода конденсата, убедитесь, что для него хватит места между сушильной машиной и стеной, чтобы шланг не был пережат и не перекручивался.

• Стиральная машина всегда размещается снизу, так как с полной загрузкой она тяжелее, чем сушильная, и во время отжима вибрирует сильнее.


Установка

1. Установите соединительный элемент на стиральную машину, как показано на рисунке ниже. Соединительный элемент должен располагаться на расстоянии около 2,5 мм от зазора ручки отделения для порошка, при этом расстояние с обеих сторон должно быть одинаковым.

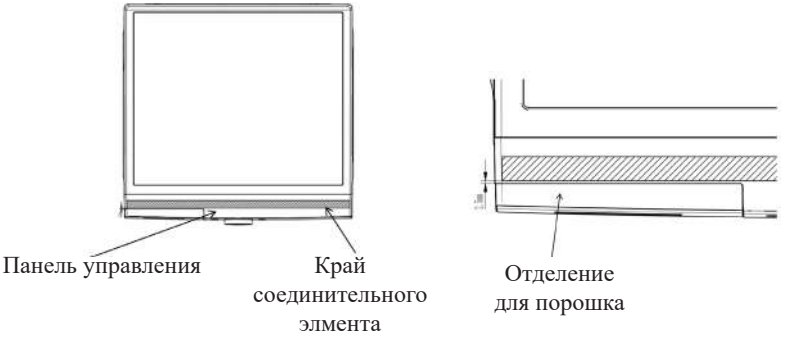


2. Установите соединительный элемент на стиральную машину и отрегулируйте его положение так, чтобы боковые и передняя части соединительного элемента были выровнены со стиральной машиной.

3. Закрепите соединительный элемент на стиральной машине с помощью четырех саморезов ST3.9*12 из комплекта.

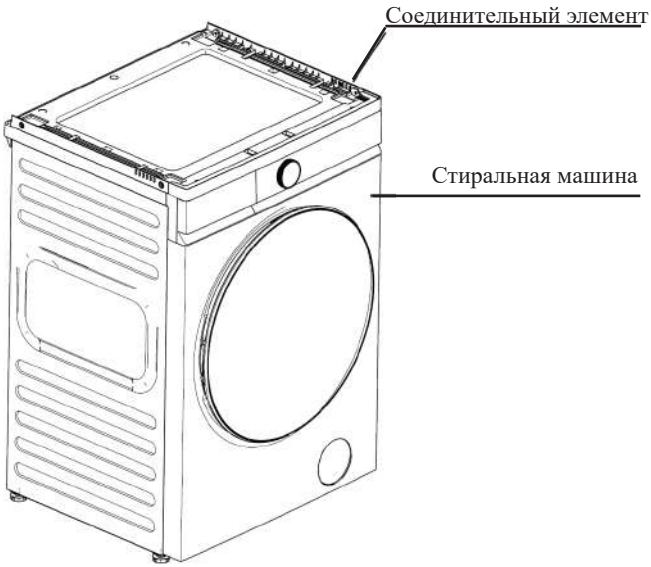

4. Установите сушильную машину на соединительный элемент так, чтобы боковые и передняя части сушильной машины были выровнены относительно соединительного элемента.
5. Закрепите сушильную машину с обеих сторон четырьмя саморезами ST3,9*16 из комплекта.

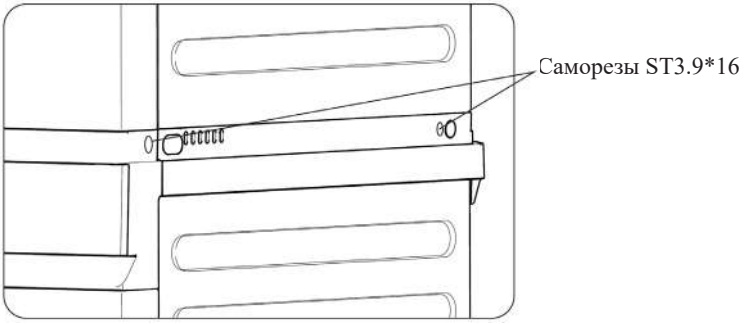

6. Заклейте отверстия для винтов стикерами из комплекта.

