

WTV 502

Монтажный комплект WTV 502 для установки стиральной и сушильной машины в колонну

Требуемые детали

Количество	Мат. №	Название
	09256140	Монтажный комплект WTV 502 для установки стиральной и сушильной машины в колонну (Рис. 1)

Инструкция по монтажу

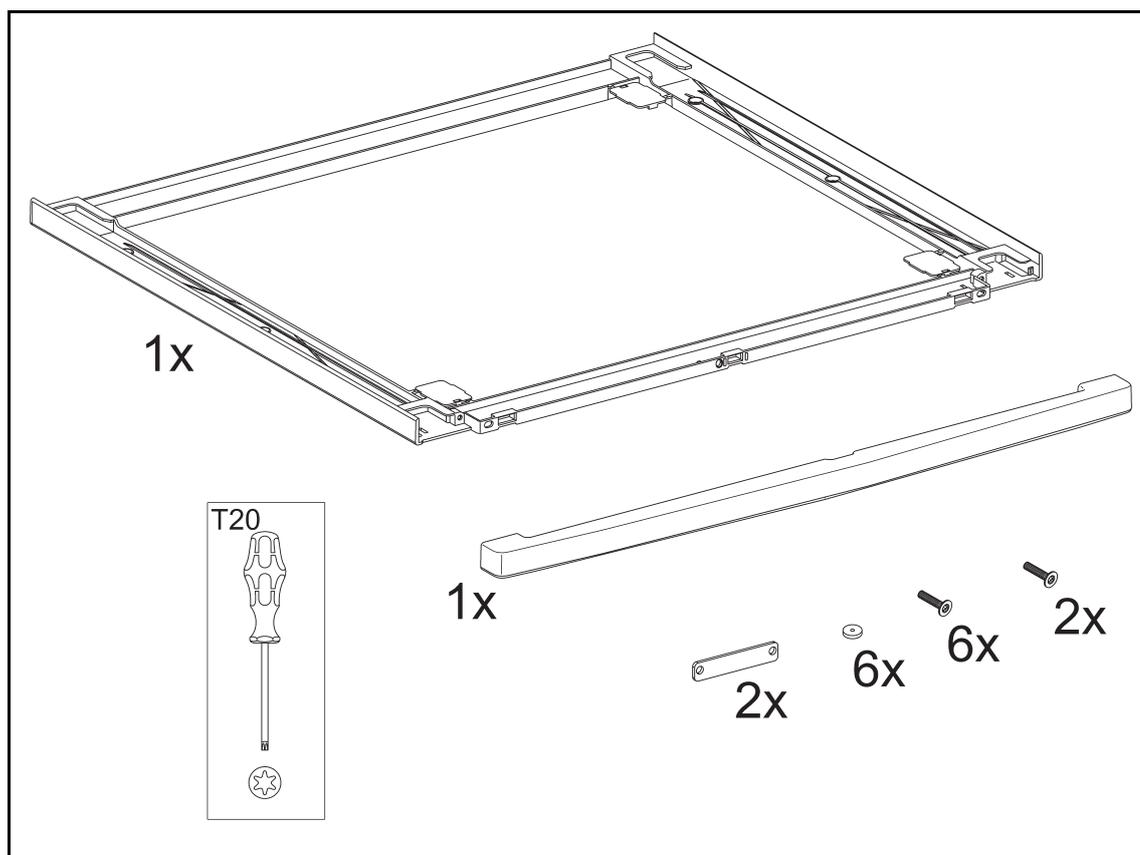
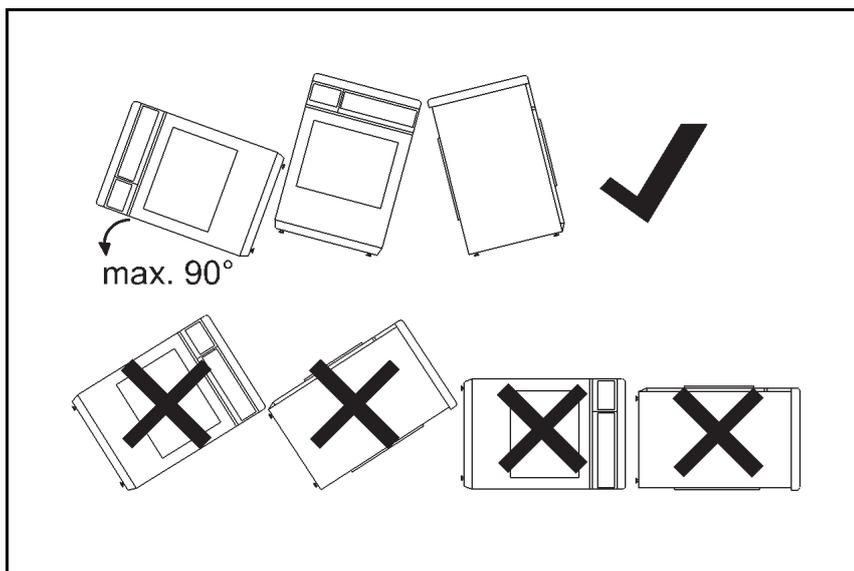
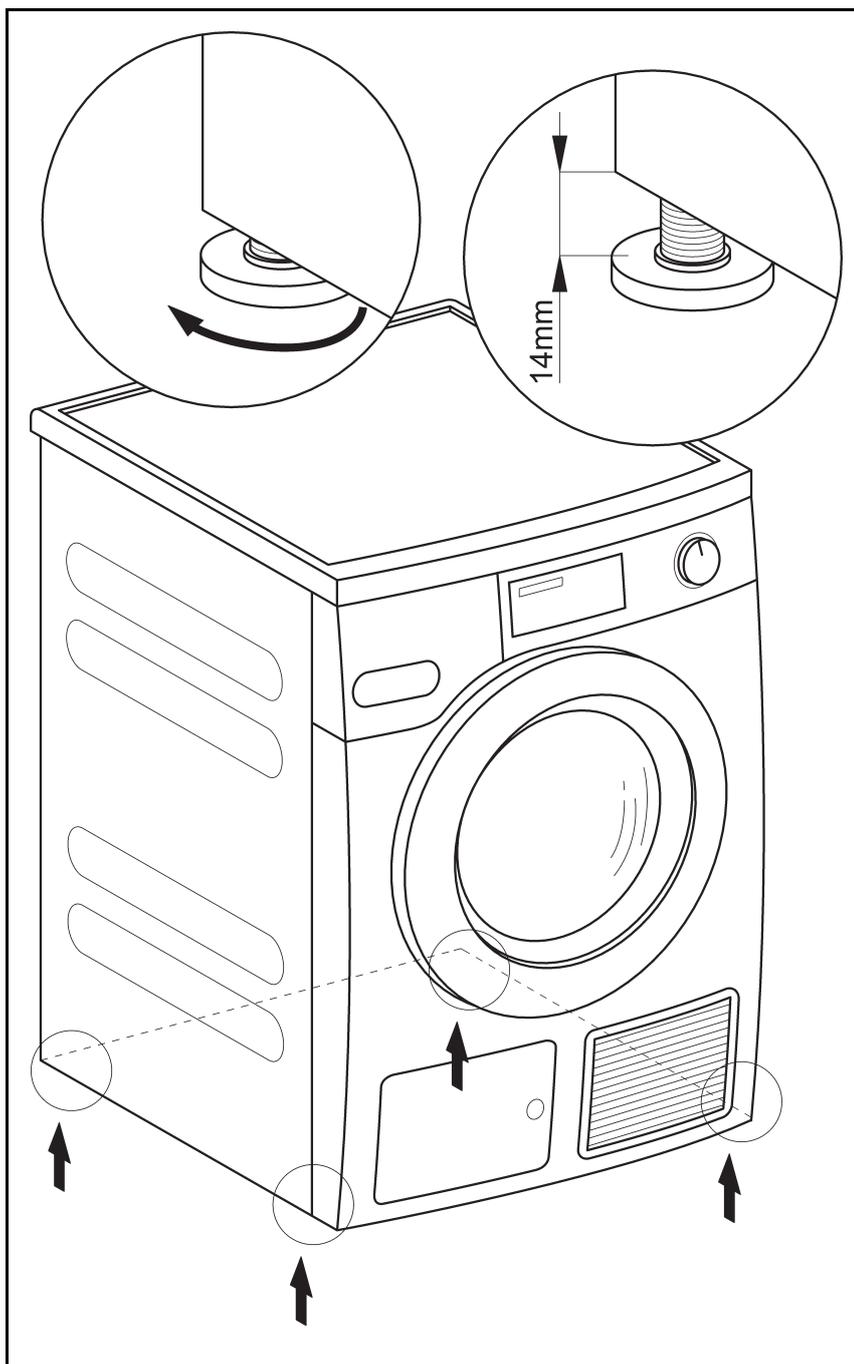


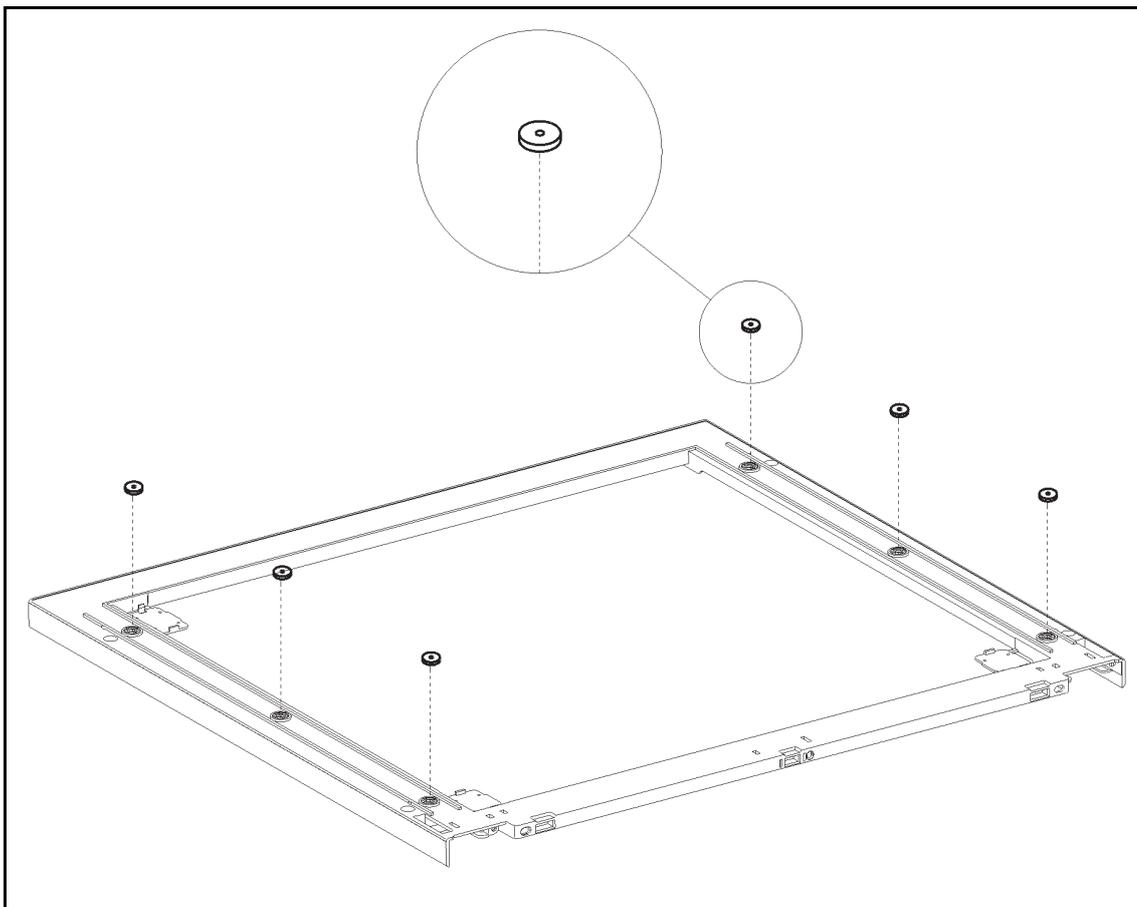
Рис. 1

**Рис. 2****Внимание!**

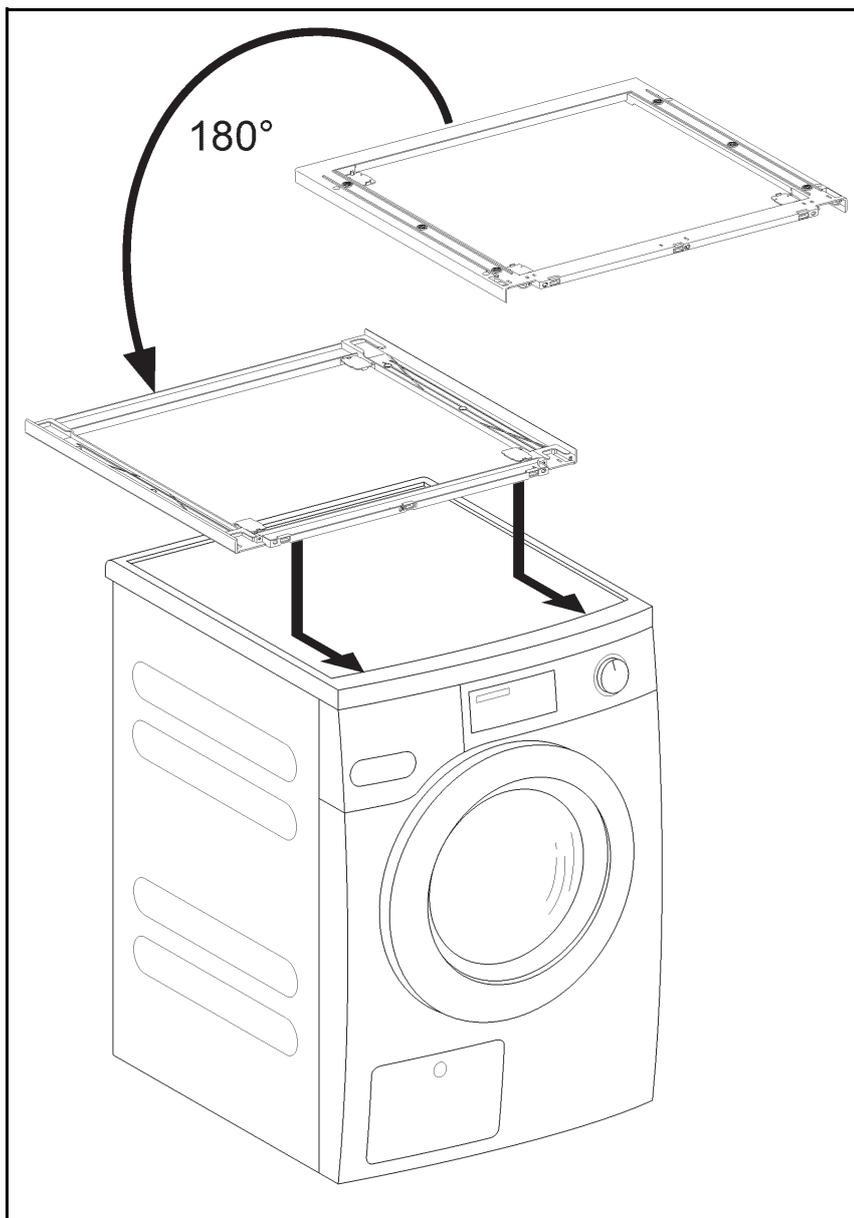
Модуль теплового насоса необходимо транспортировать так, как показано на Рис. 2. Если транспортировка сушильной машины осуществлялась не так, как показано на рисунке, включать прибор в электрическую сеть можно только спустя 1 час. Иначе тепловой насос может быть поврежден.

**Рис. 3**

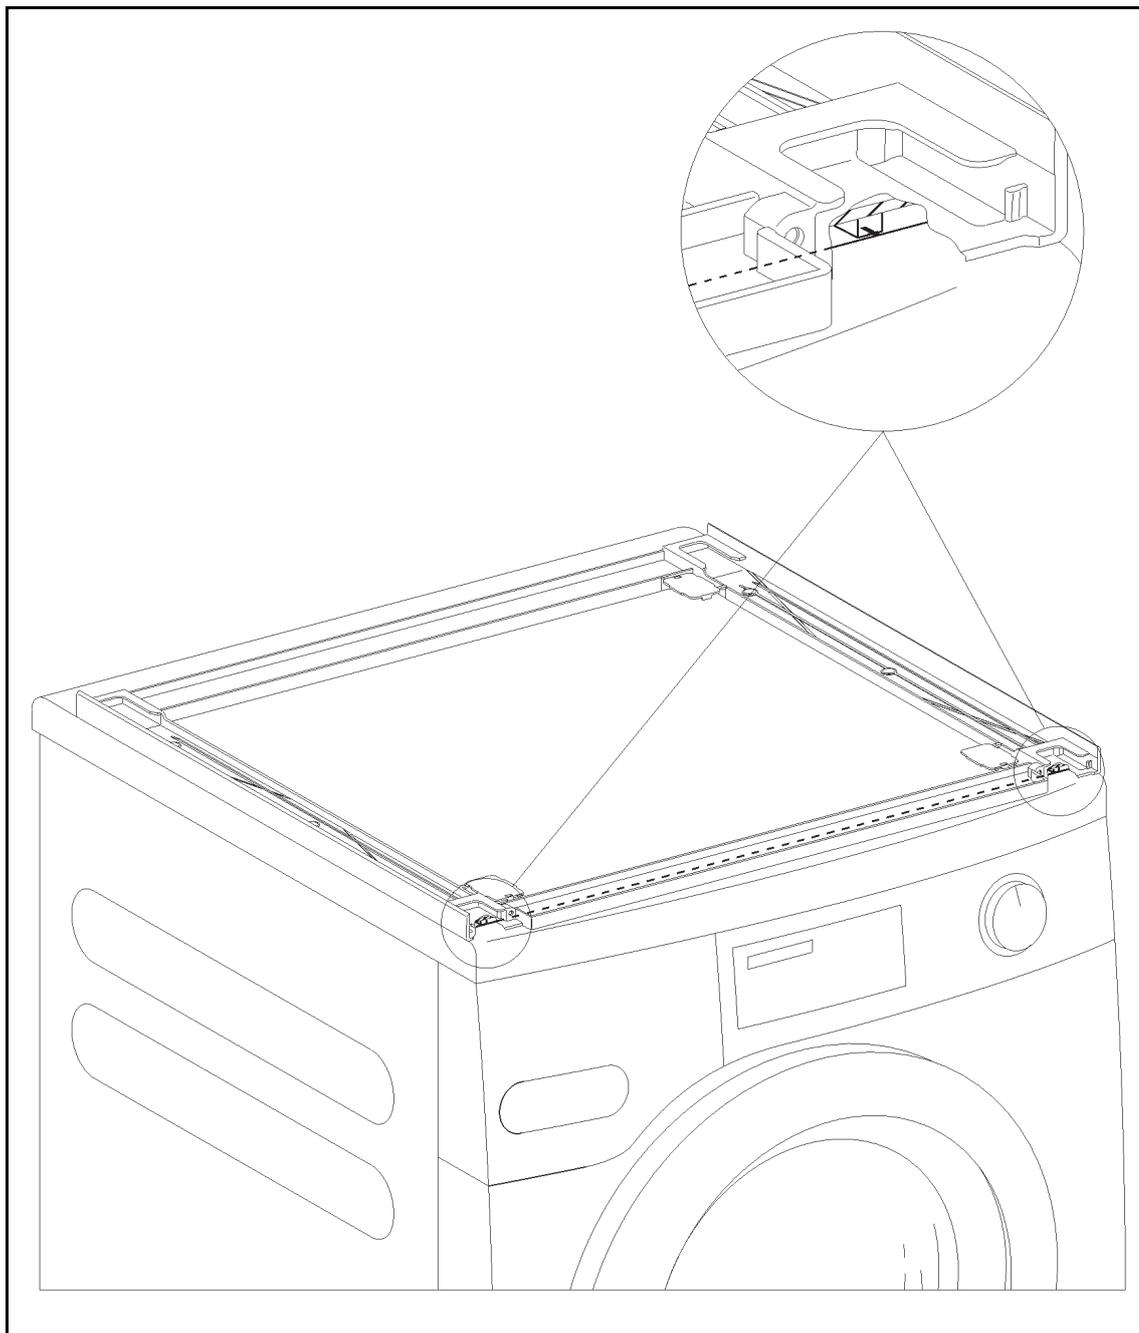
- ✂ Вывернуть ножки сушильной машины и установить, как показано на (Рис. 3).

**Рис. 4**

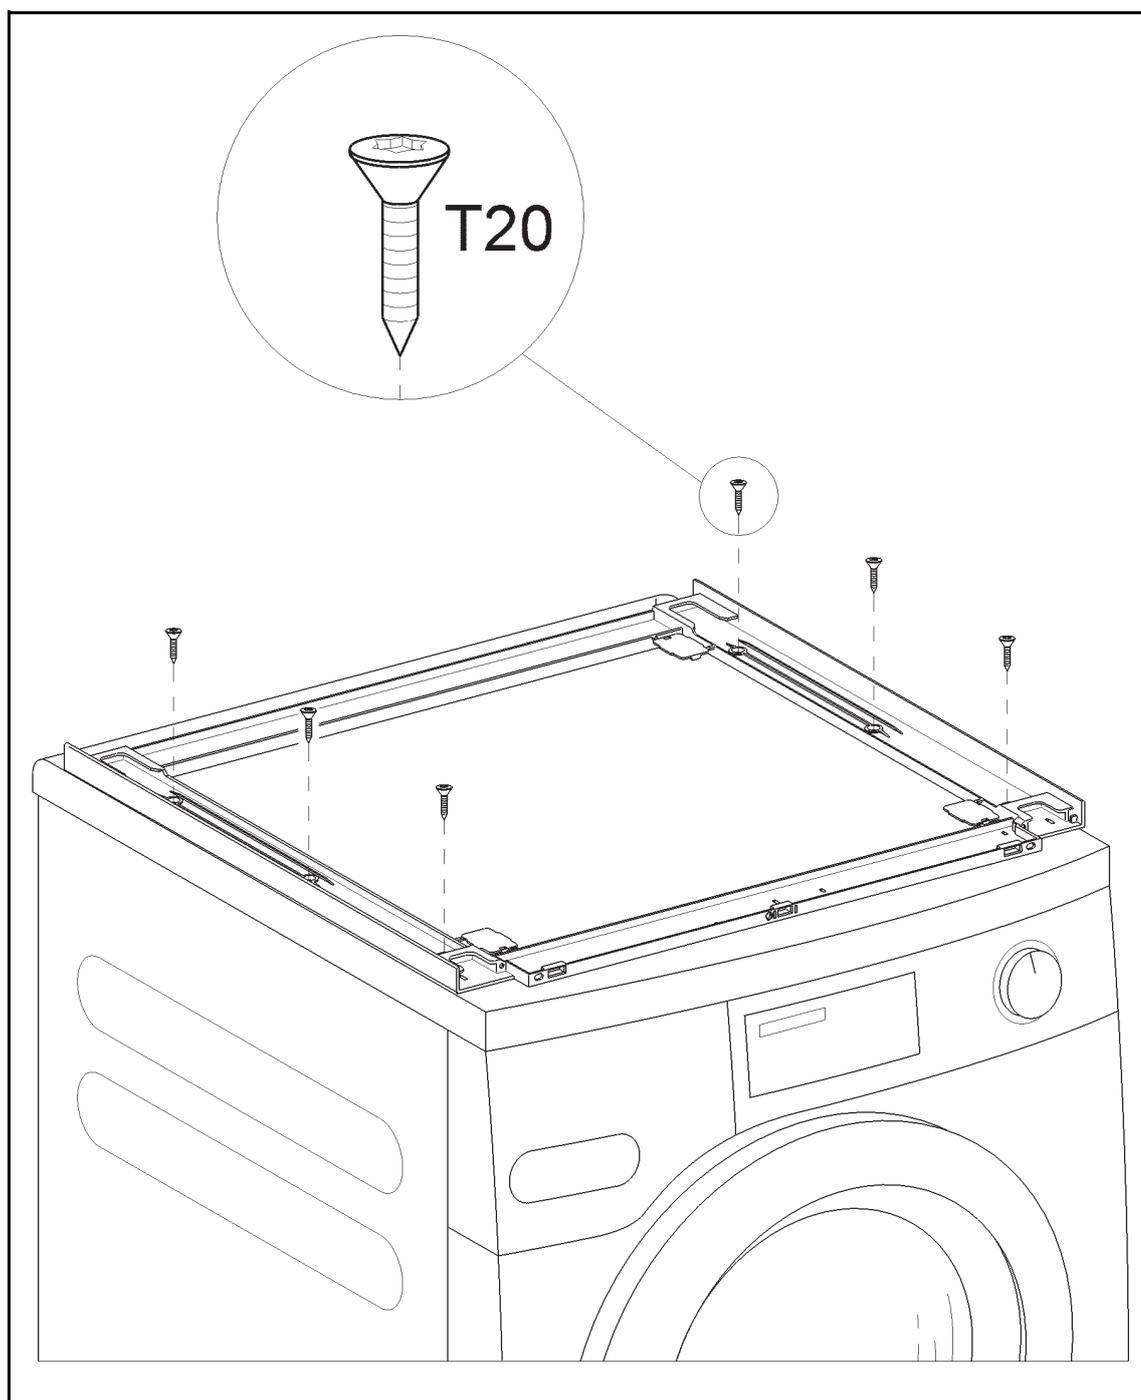
✍ Приклеить уплотнительные кольца (Рис. 4).

**Рис. 5**

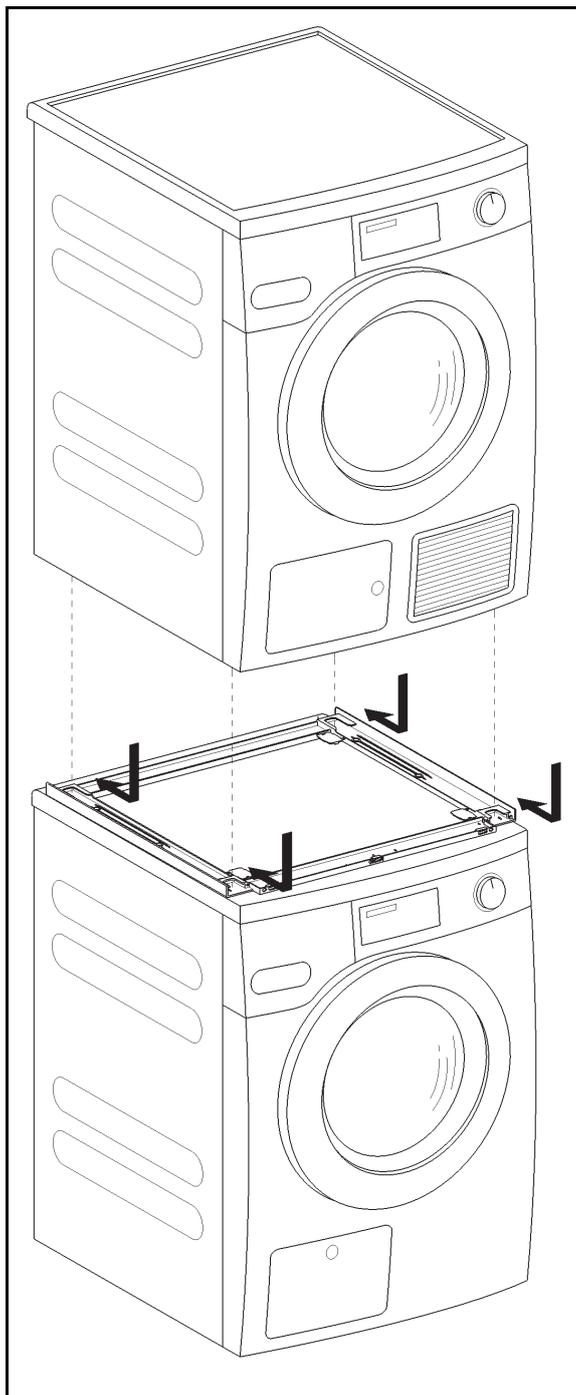
- ↺ Перевернуть раму и установить её по центру на стиральную машину (Рис. 5).

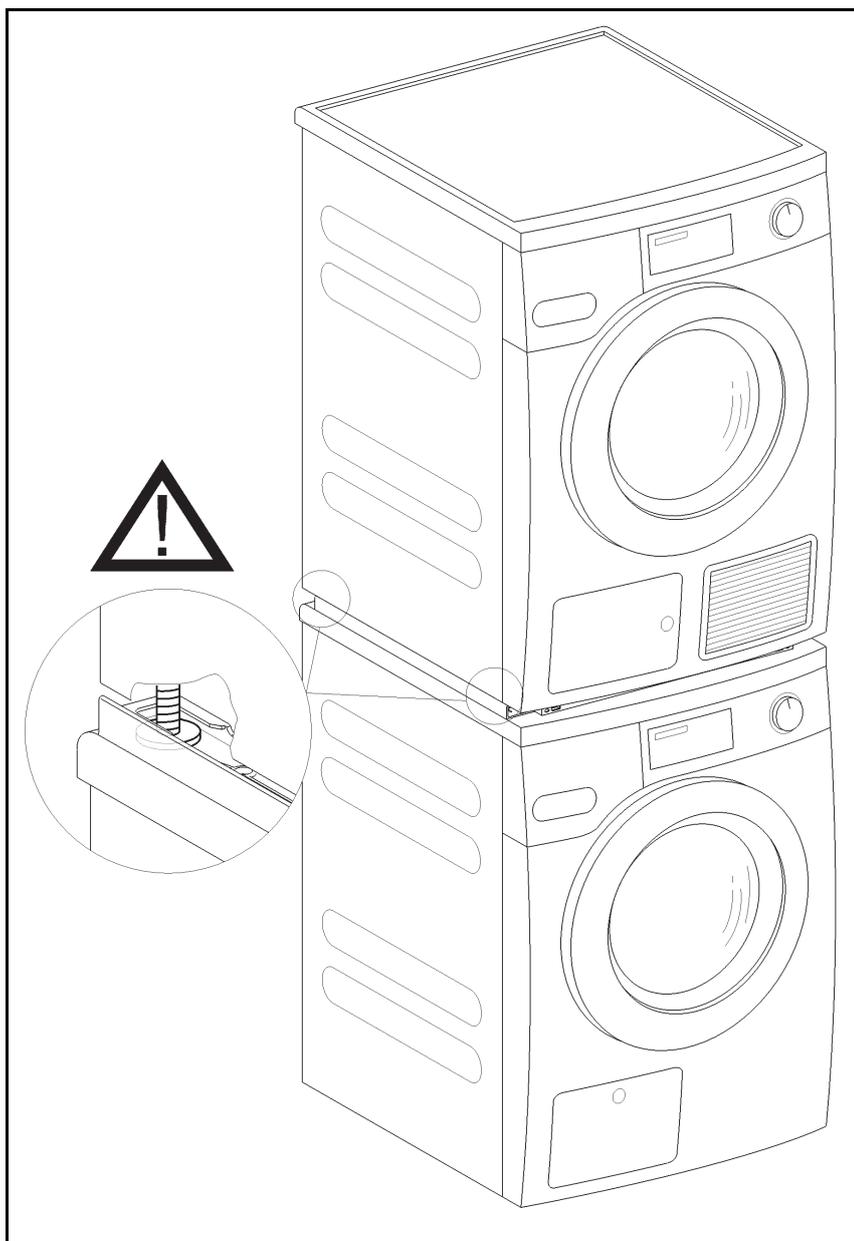
**Рис. 6**

- ✎ Медленно потянуть раму на себя, пока опорные выступы не упрутся во внутренний кант крышки (Рис. 6).

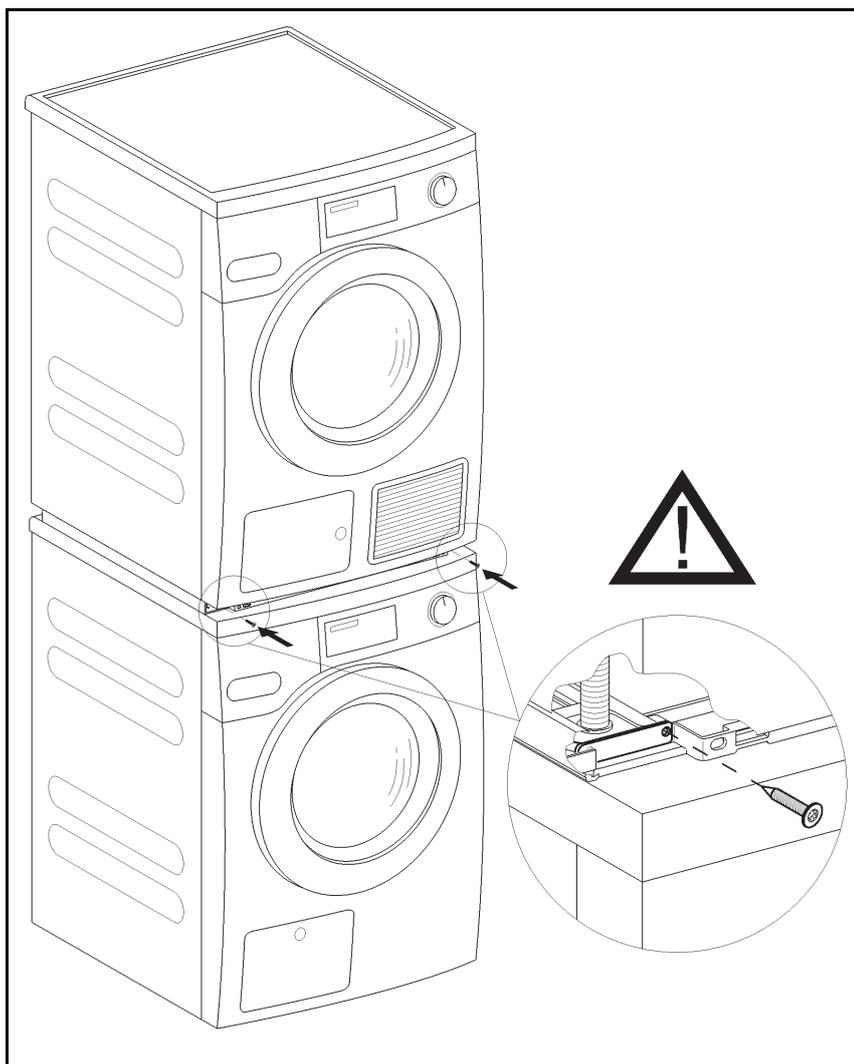
**Рис. 7**

- ✚ Осторожно привинтить раму с помощью ручной отвертки к крышке стиральной машины. При этом не перекручивать винты. (Рис. 7)

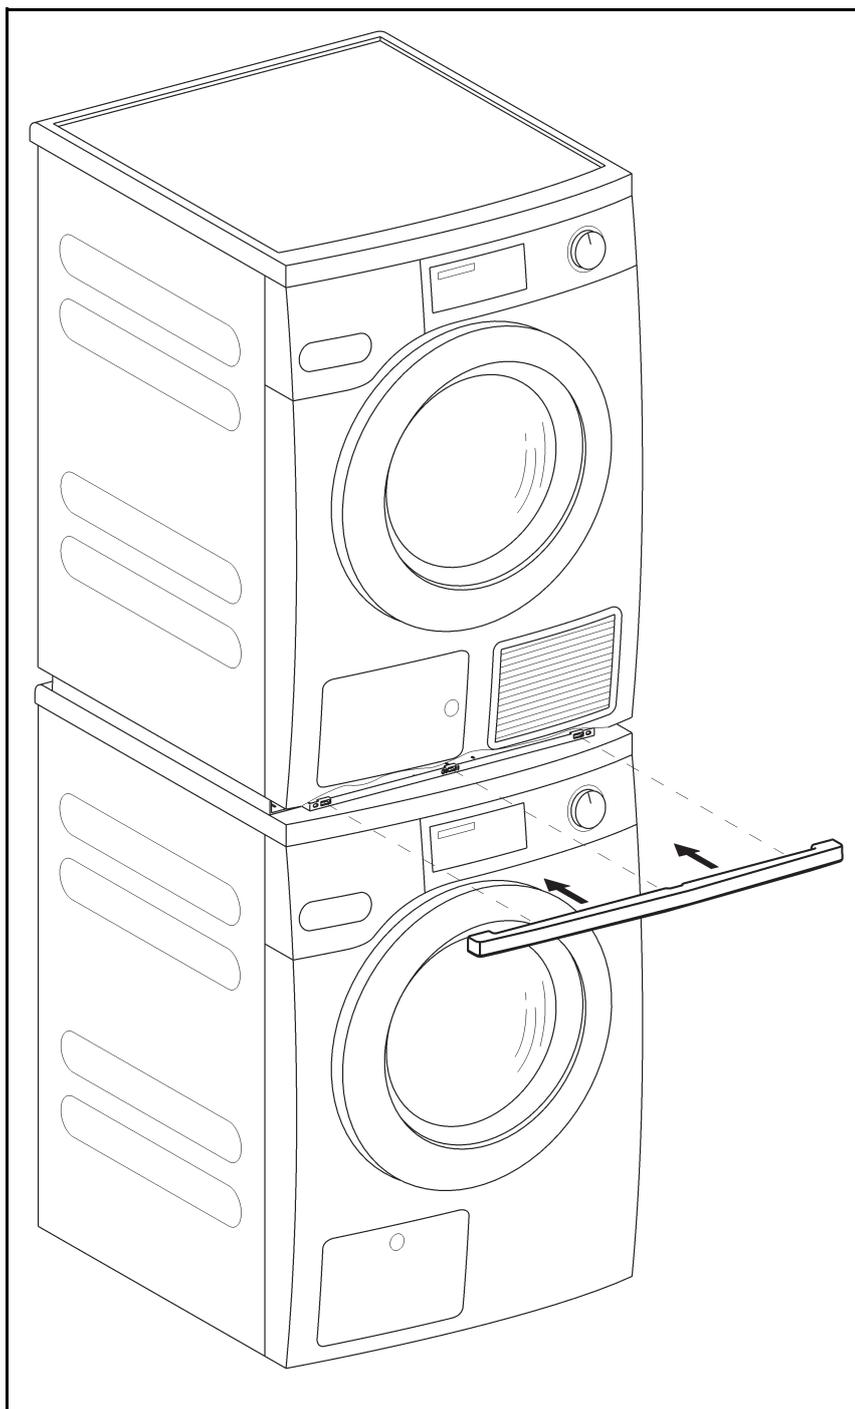
**Рис. 8**

**Рис. 9**

- ✎ Установить сушильную машину на раму и задвинуть ножки в пазы (Рис. 8 и Рис. 9).

**Рис. 10**

✚ Зафиксировать крепёжные элементы (Рис. 10).

**Рис. 11**

✚ Установить бленду (Рис. 11).

Опасно!**Опасность поражения электрическим током, опасность повреждения прибора после демонтажа:**

Если демонтировать монтажный комплект WTV, то из-за оставшихся отверстий крышка стиральной машины не будет герметичной. Нельзя гарантировать надёжную эксплуатацию стиральной машины.

Прежде чем использовать стиральную машину без монтажного комплекта WTV, необходимо обеспечить герметичность крышки с помощью следующих мер:

- Заделать отверстия в крышке силиконом, или
- Смонтировать на стиральной машине новую крышку. (Крышку можно приобрести в специализированном магазине Miele.)

Опасность поражения электрическим током при монтаже крышки:

Монтаж / демонтаж крышки разрешено проводить только квалифицированному электротехнику с соблюдением действующих правил техники безопасности.